

サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しています。

サポート動画

funai.jp/cs/product/



はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドなどの取り付け、アンテナなどの接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書または、本機に搭載の電子マニュアルのそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。



付属品を確認する

- リモコン……………1台
(FRM-103TV)
- 単4形乾電池 ……2本
(R03)




- スタンド……………2本(1組)
- スタンド取付ネジ……………4本
(M5×20mm)


スタンドの取り付けに
プラスドライバーを
ご用意ください。



- 取扱説明書……………1冊
- はじめるガイド……………1枚
- 保証書……………1枚
- miniB-CASカード……………1枚




- 転倒防止バンド……………1本
- テレビ側固定ネジ(4×10mm)……………1本
- テレビ台側固定ネジ(3.5×20mm)……………1本




- B-CASカードのご利用方法……………1部

リモコンを準備する


① 裏ぶたをはずす

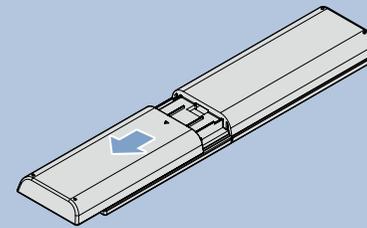

② +/−をよく確かめて
−側から正しく入れる



③ 裏ぶたをつける

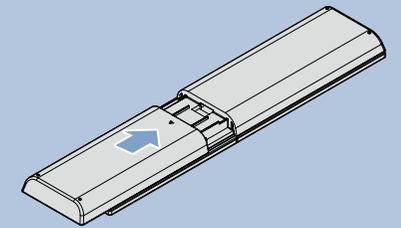


1 スタンドを取り付ける


⚠️ 注意 スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業してください。
本機にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

① 液晶パネル面を下にして、
柔らかい布を敷いた
平らなテーブルの上に置く


- ・画面を傷つけないよう十分ご注意ください。
- ・テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- ・テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本機より大きいものを使用してください。

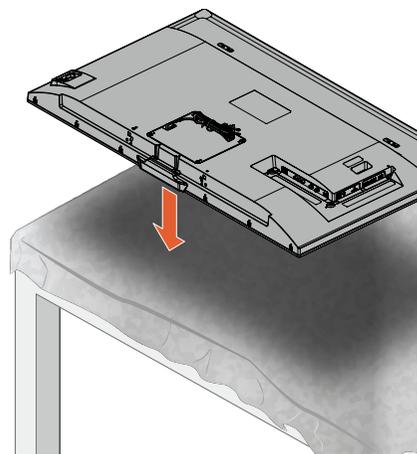


② スタンドを本機にはめ込む

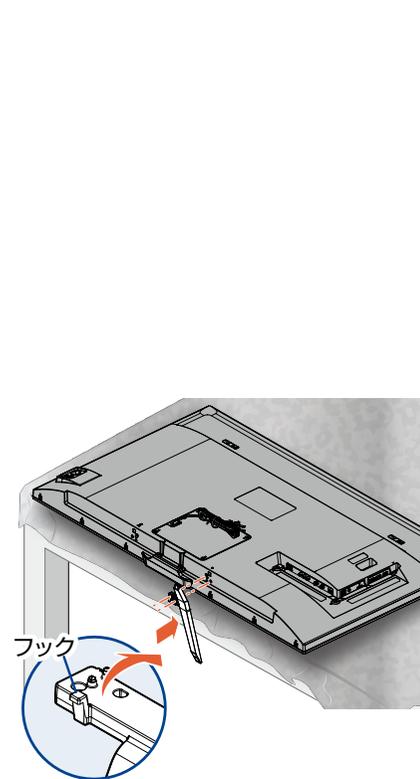

③ スタンド取付ネジで
スタンドと2箇所のネジ穴を
仮止めする

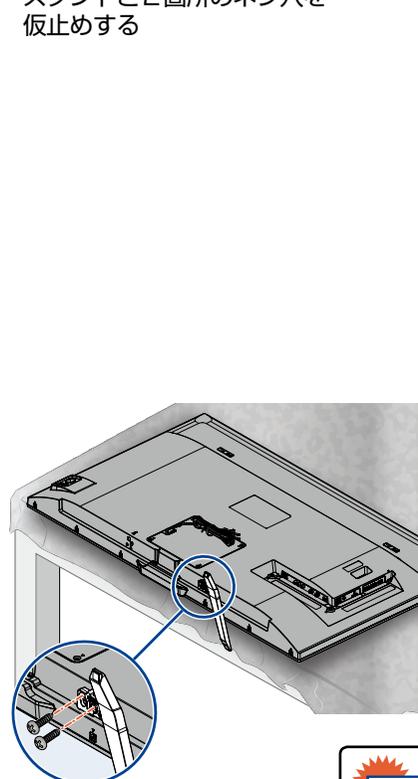


④ プラスドライバーを使って、
2箇所のスタンド取付ネジをしっかりと締め付ける

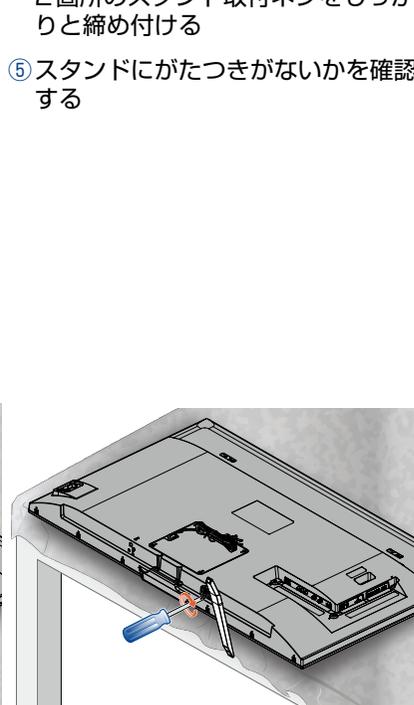


⑤ スタンドにがたつきがないかを確認する

⑥ 手順②～⑤に従い、
もう片方のスタンドを
取り付ける

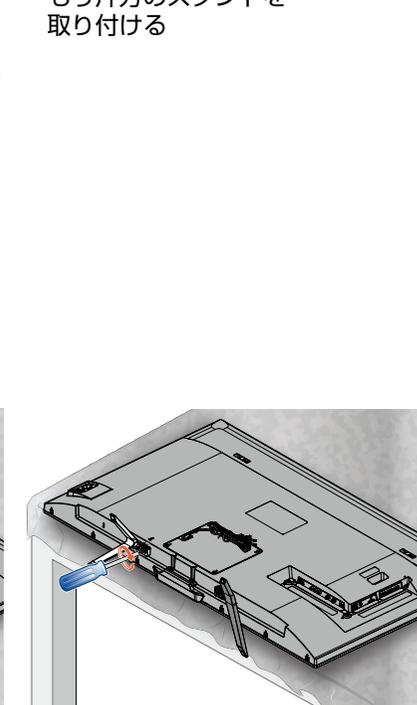

⑦ 本機を(大人2人以上で)
持ち上げ、テレビ台などに設置する

⑧ プラスドライバーと固定ネジを使っ
て、転倒防止バンドで本機をテレビ
台や家具などに取り付ける

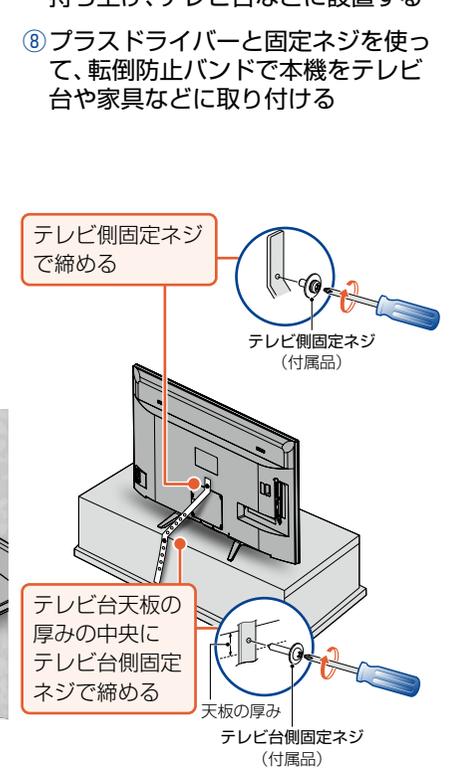

⚠️ 注意 ネジはまっすぐ締めてください。
・ネジ山が破損する恐れがあります。

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に向け、切り欠きのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。




付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。


- ご注意**
- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。
 - miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 ケーブル類をまとめて電源プラグを挿し込む

結束バンドから電源コードをはずし、お好みに応じて結束バンドを挿し替えます。次に、本機に接続したアンテナやHDMIケーブルを付属の結束バンドで束ねます。すべての接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

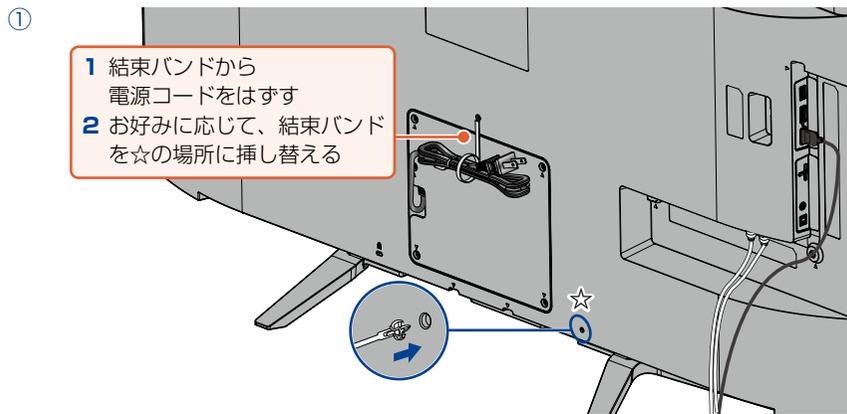

- 1 結束バンドから電源コードをはずす
- 2 お好みに応じて、結束バンドを☆の場所に挿し替える

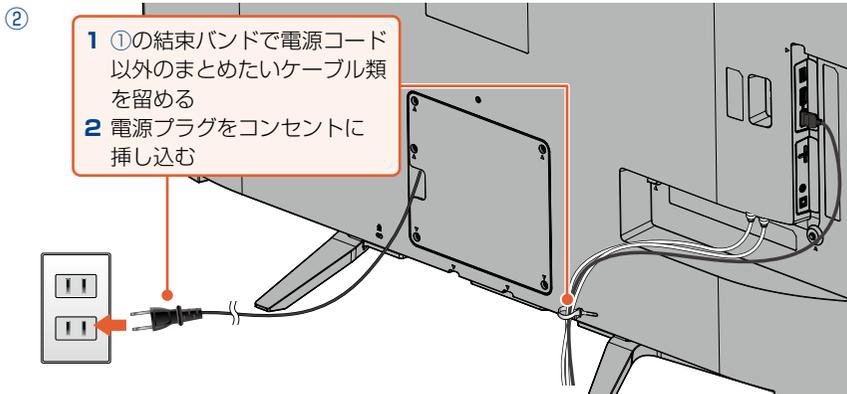


- 1 ①の結束バンドで電源コード以外のまとめたいケーブル類を留める
- 2 電源プラグをコンセントに挿し込む

3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~4)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

- ご注意**
- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
 - HDMIケーブルは、HDMI規格認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
 - Ultra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

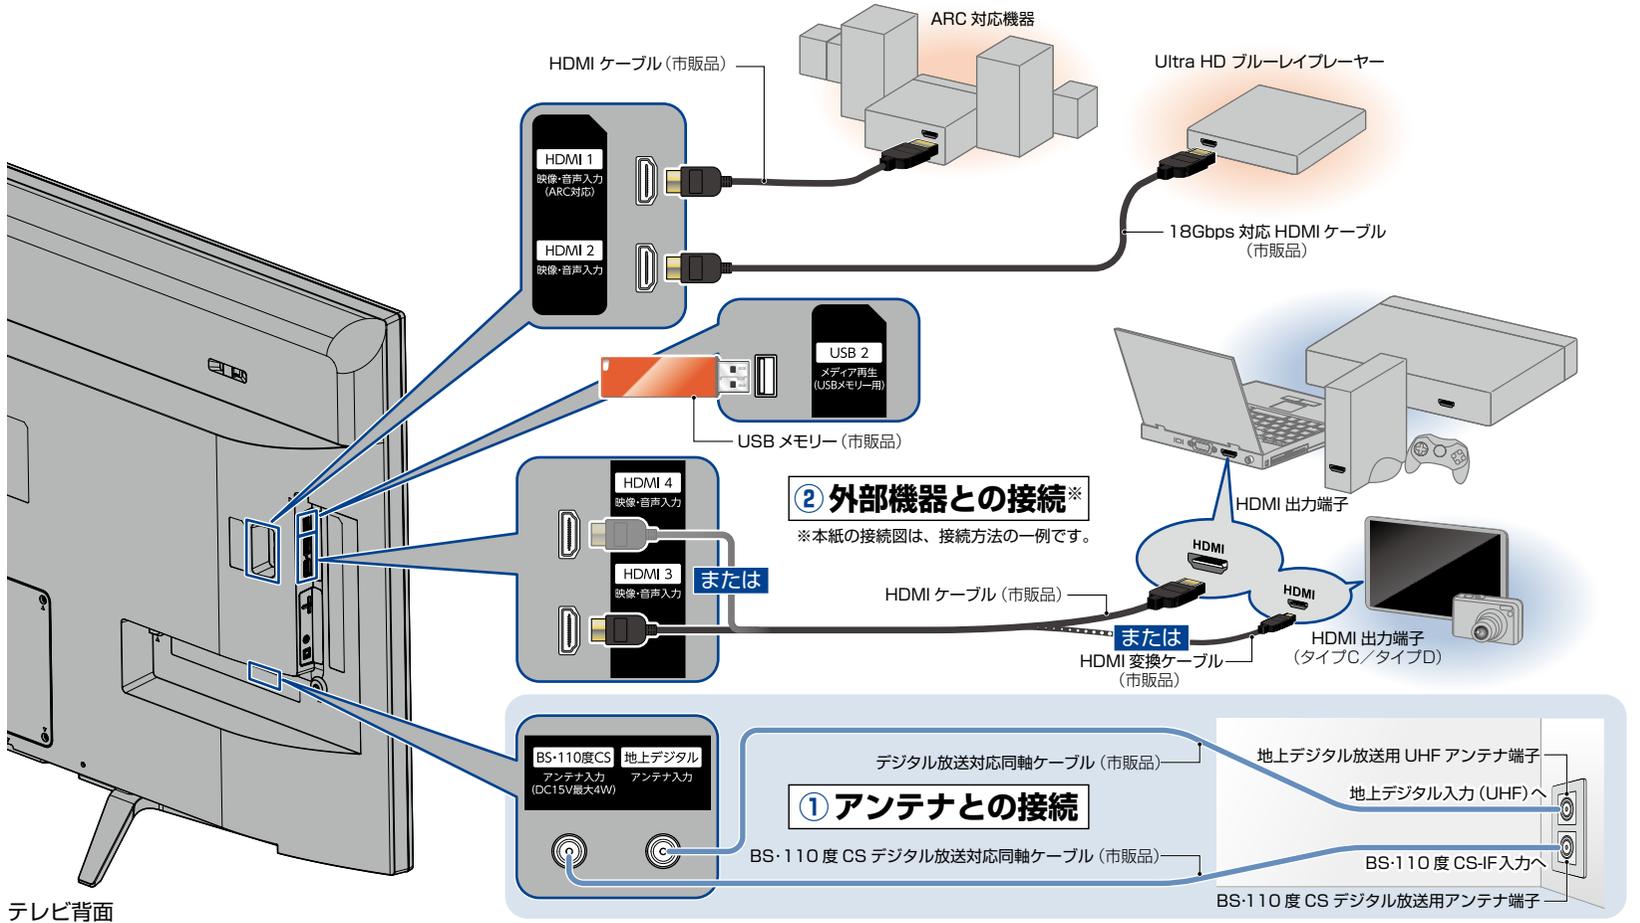

テレビ背面

5 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定やその他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、**船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/** をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374



2018年10月現在